


S-A-T USB

Tester flumicu

Shock-Absorber-Tester



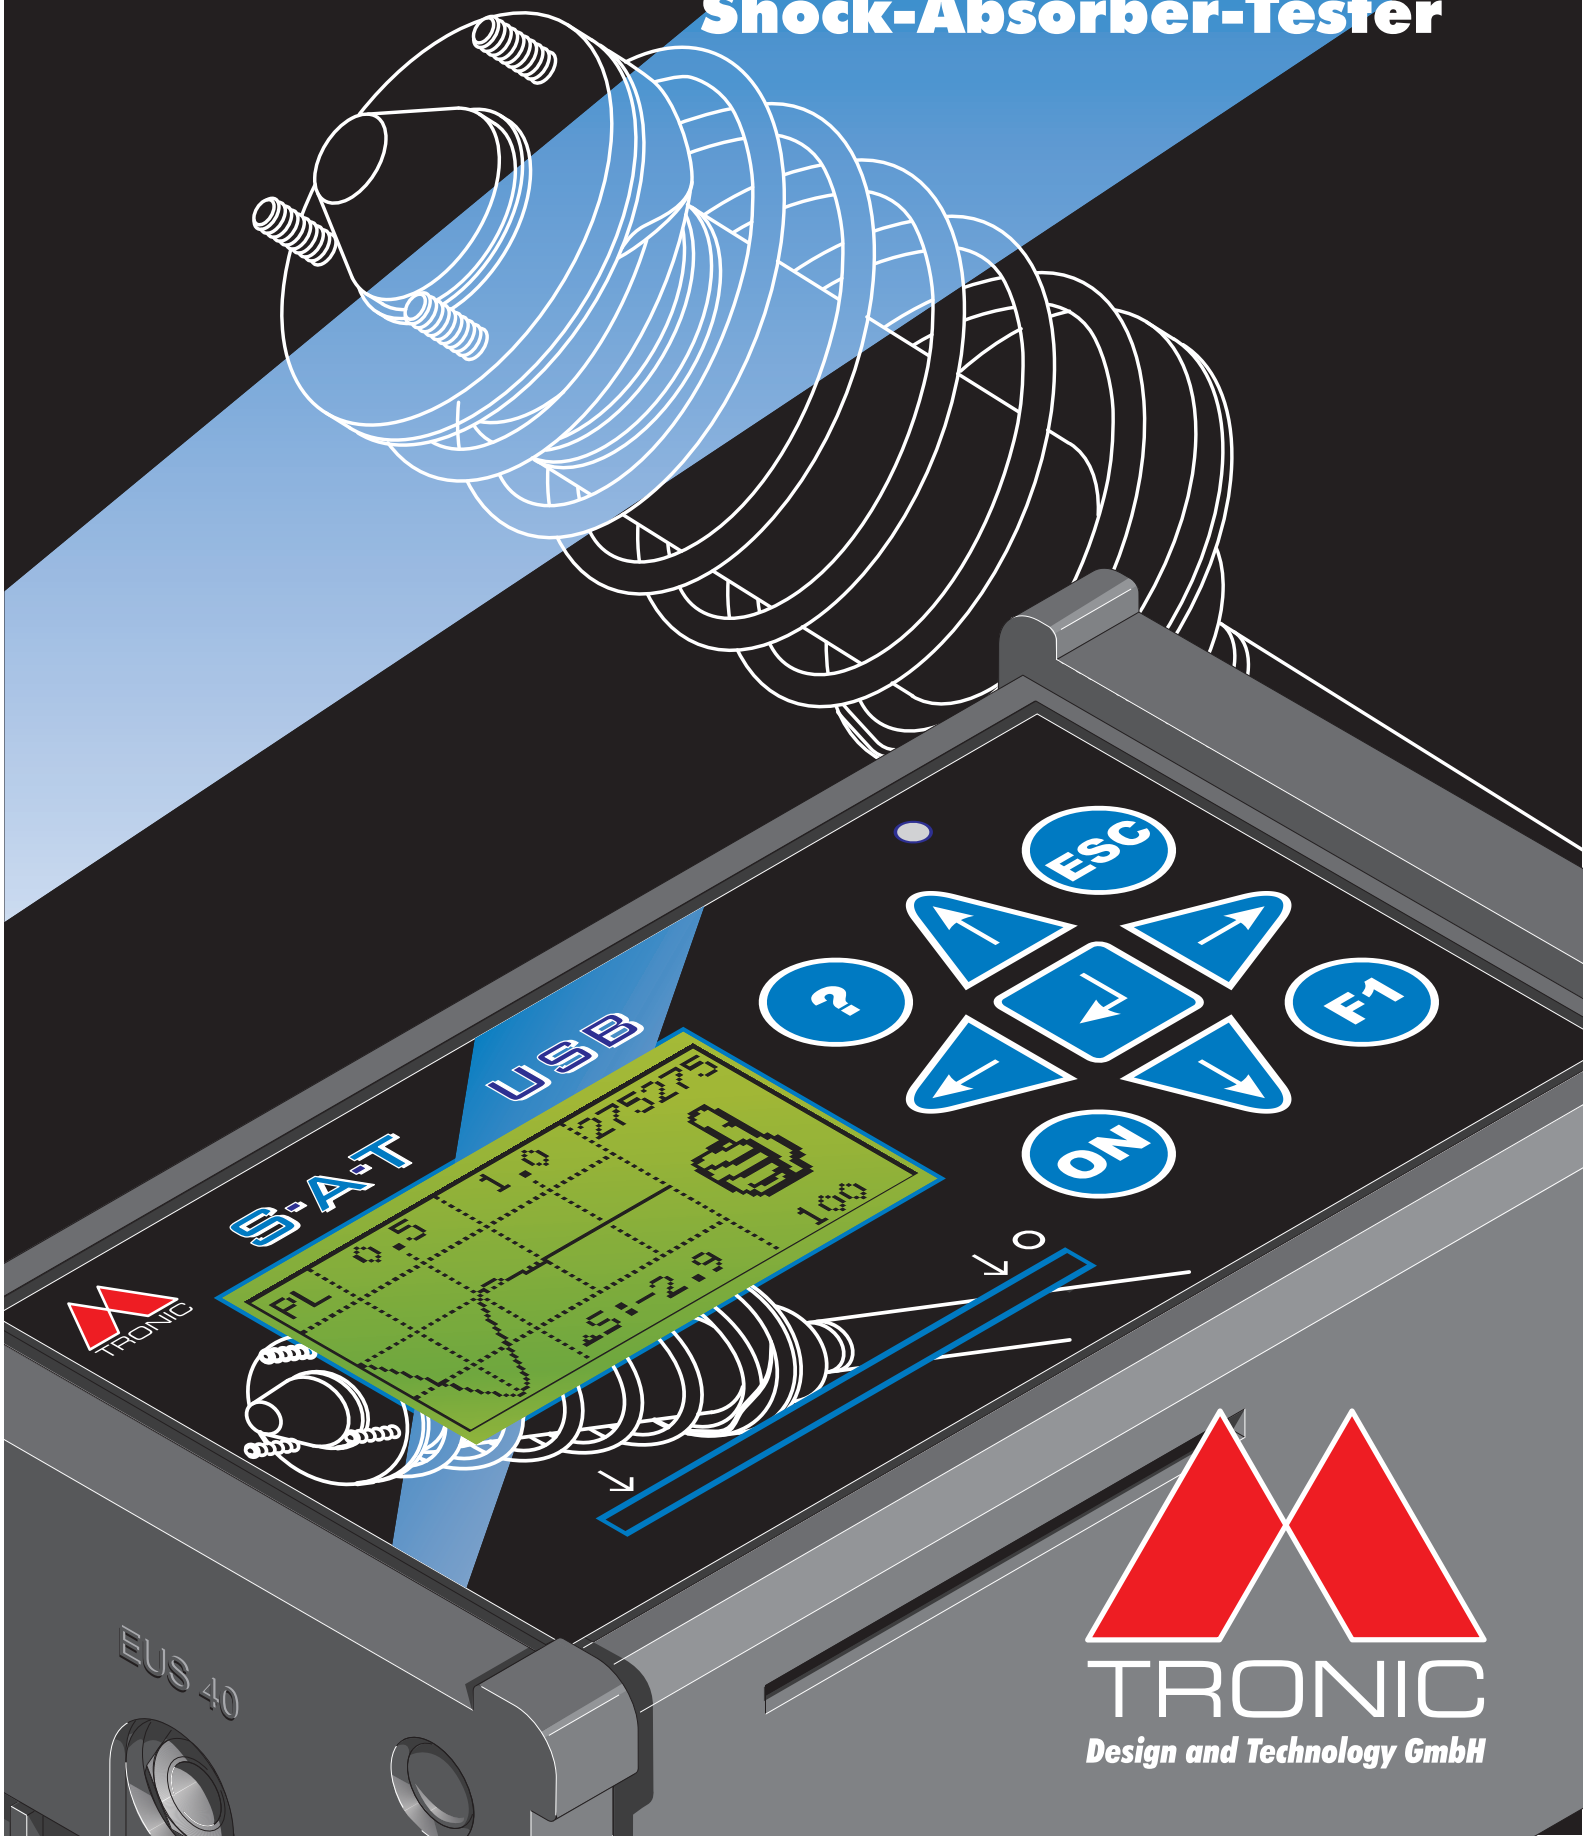

S-A-T USB




Vždy se nejedná jen o velikost

S-A-T USB byl koncipován k testování tlumičů v zabudovaném stavu bez dlouhé časové přípravy a finančních nákladů. Na měření distancí pomocí ultrazvuku se zakládající precizní nástroj se hodí do každé dílny a jeho optimální manipulace a komfort obsluhy zaručují jeho rychlé využití.

S bezpečností větší obrát

S-A-T USB nedá vadným tlumičům žádnou šanci! Vaši zákazníci profitují z větší bezpečnosti a Vaše dílna z většího obrátu výměnou vadných tlumičů.

VÁŠ ÚSPĚCH JE
NAŠIM CÍLEM

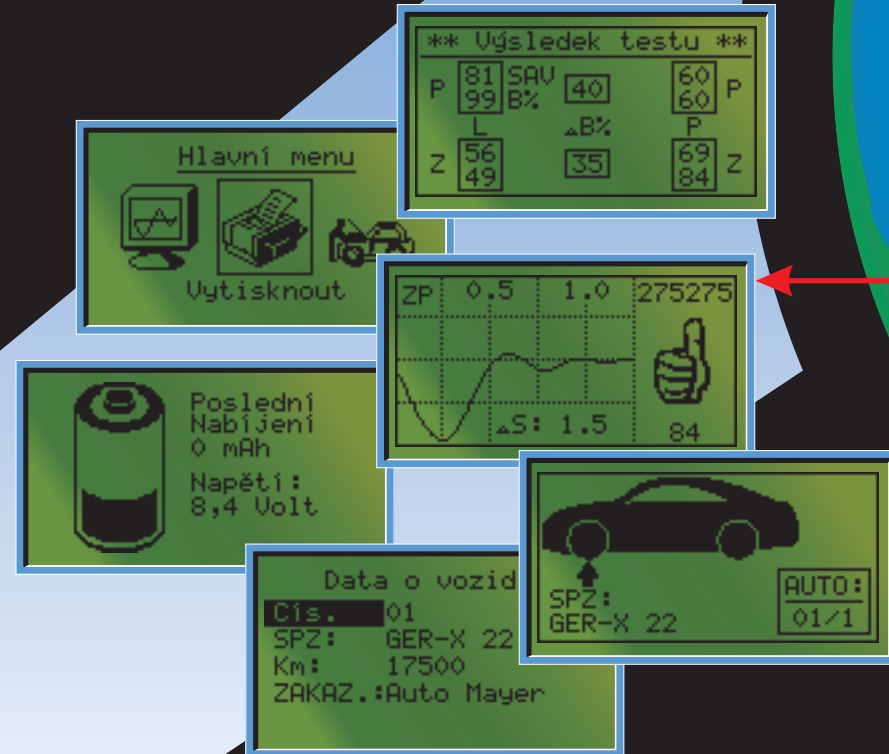

Rozhodující faktor

- S-A-T USB je dodáván s bohatým software pro počítač:
- všechna nastavení se dají provést kliknutím myši
 - zadání textů se provádí pohodlně klávesnicí
 - příprava měření na počítači
 - jednoduchá výměna dat mezi počítačem a S-A-T USB
 - současně se může zpracovávat až do 25 datových vět
 - automatické přiřazení importovaných testovacích výsledků
 - přehledná archivace údajů vozidel, měření a zákazníků
 - výtisk výsledků ve formátu DIN-A4 s Vaším logem firmy
 - možnost importování již existujících databází zákazníků
 - Online-Update-funkce, tím pořád na nejnovějším stavu



Technika to umožňuje

Vaše testy tlumičů se mohou díky od sítě nezávislého zásobování elektrickou energií provádět v dílně i mimo ní. S-A-T USB je řízen výkonným 32 bitovým procesorem s LCD displejem, a vybaven rychlou termickou tiskárnou a USB rozhraním. Získaná data se mohou analyzovat a hodnotit proto s, nebo bez podpory počítače, a budou zobrazeny grafickou formou, které se dají i vytisknout. Lehce srozumitelné protokoly měření slouží zákazníkovi jako přesvědčivý důkaz.

Investovat s perspektivou

Kvůli porovnatelně nízkým nákladům za získání, provoz a údržbu se S-A-T USB amortizuje během krátké doby a stane se výnosným a nutným nástrojem pro Váš podnik.

Další informace naleznete pod www.m-tronic-dt.de

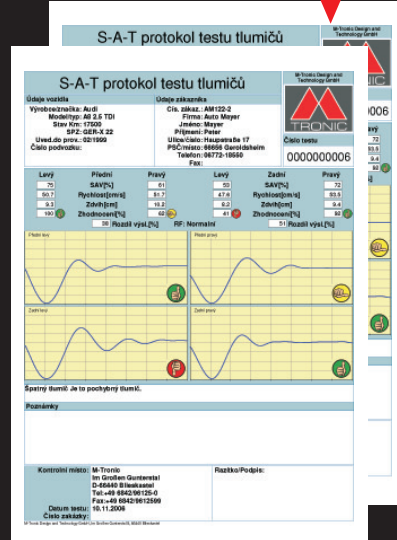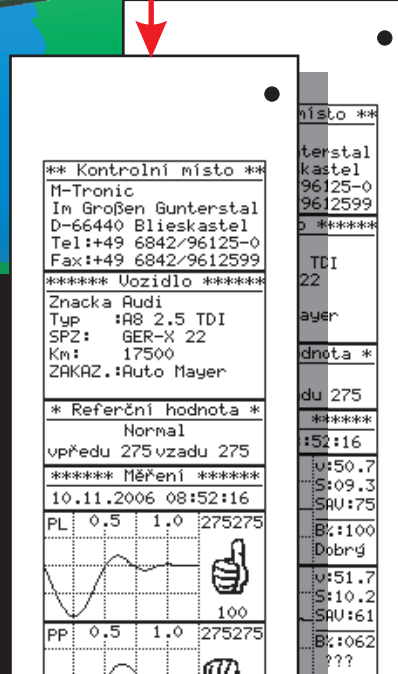

Objem dodání

- kufr
- tester tlumicu S-A-T USB
- externí ultrazvukové cidlo EUS-40
- síťový díl
- 500 stran termopapíru
- 1,8 m USB propojovací kabel
- Win98SE/W2K/XP/X64 kompatibilní software databáze



Technické údaje

Rozměry základního přístroje: 15,7 x 10,0 x 8,5 cm

Rozměry kufru: 40,0 x 11,0 x 30,0 cm

Hmotnost základního přístroje: 720 g

Hmotnost včetně kufru a příslušenství: 2,65 kg

Zásobování napětím provoz s akumulátorem: 8,4 V

Zásobování napětím provoz s elektr. sítí: 100-240 V ~50-60 Hz

Displej: 128 x 64 pixelu

Thermotiskárna: rádková tiskárna 288 dpi

RoHS shoda podle směrnice 2002/95/EG

Technické změny vyhrazeny



Kontakt

M-Tronic Design and Technology GmbH

Im Großen Gunterstal 8

66440 Blieskastel

Germany

Tel.: +49 (0)6842 - 96125-0

Fax: +49 (0)6842 - 96125-99

www.m-tronic-dt.de

info@m-tronic-dt.de